



GDL Soluciones

Manual de Usuario

Configuración De Cámaras En Programa "DMSS"

Para poder visualizar nuestras cámaras en nuestro Smartphone o teléfono celular necesitaremos bajar la aplicación "DMSS Lite" la cual encontraremos en 2 versiones en las respectivas tiendas de nuestros Smartphone Versión Lite O gratuita, que nos permite agregar como máximo de 2 a 5 DVRs y la Plus que no tiene límite de registro de DVRs

Descargas.

Android (GDMSS)

Versión Lite

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.direct.gdmssphoneLite&hl=es_419

Versión Plus

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.direct.gdmssphone&hl=es_419

IOS (iDevices) (iDMSS)

Versión Lite


<https://itunes.apple.com/mx/app/idmss-lite/id517936193?mt=8>

Versión Plus

<https://itunes.apple.com/mx/app/idmss-plus/id509992470?mt=8>

Una Vez instalada la aplicación en nuestro teléfono procederemos a abrirla.

Para Agregar un dispositivo presionaremos el botón que está señalado en rojo.

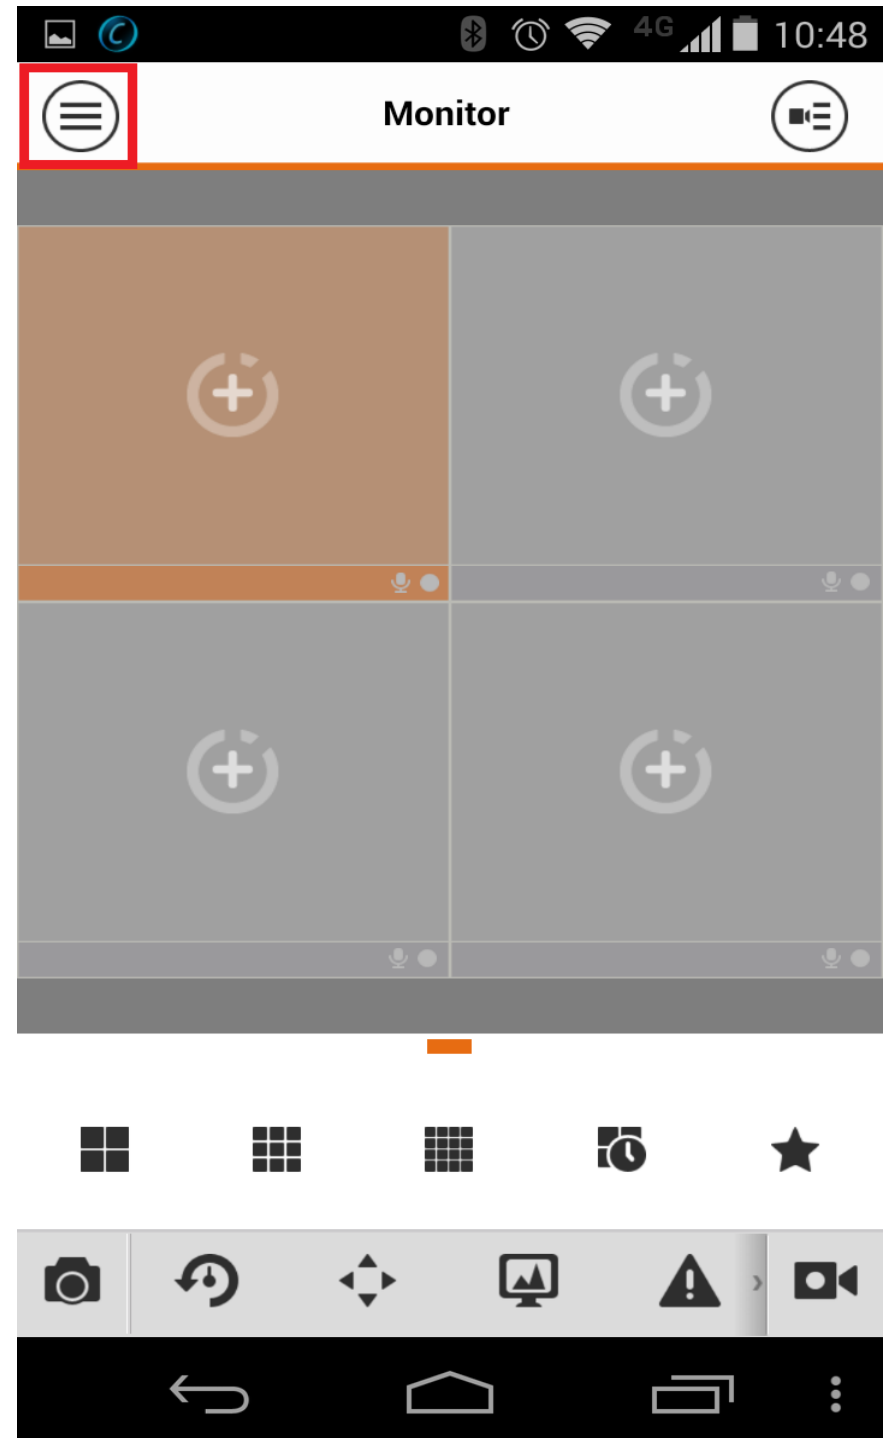


En la siguiente ventana seleccionaremos la opción que dice "Dispositivo Lista"

En esta ventana tenemos los siguientes menús


Monitor → Nos permite visualizar nuestros Dar, en tiempo real.

Reproducción → Nos permitirá reproducir grabaciones desde nuestro dispositivo.

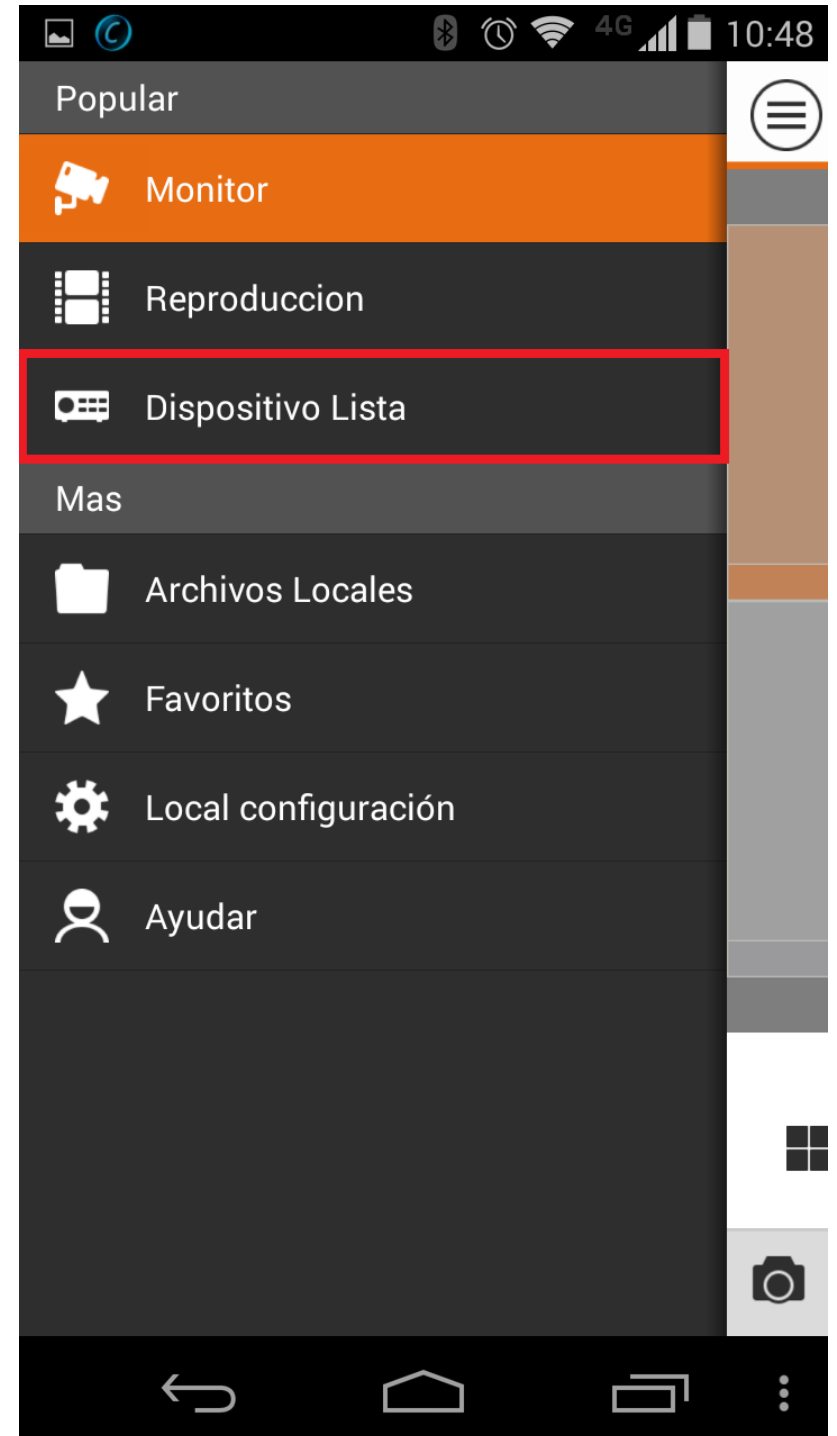

En esta Ventana nos mostrara nuestros grabadores que ya tengamos previamente configurados.

Para Añadir uno nuevo presionamos el icono "+" que se muestra en la imagen.

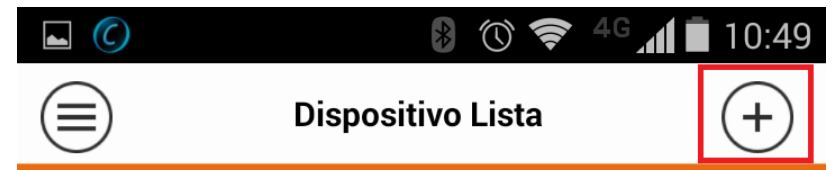

Importar Disp des de Cloud



Aquí podremos configurar los parámetros para la configuración de nuestro DVR.

El Primer paso es presionar sobre el recuadro que dice "Modo Registro"

EscanCodigo QR

Modo Registro: P2P >

Nombre:

NS:

Usuario: admin

Cifra:


Monitor: Stream >

Reproduccion: Stream >

Iniciar Directo

Una vez presionada la opción de "Modo Registro"

Seleccionaremos la opción IP/DOMAIN o DAHUA DDNS (Esta Opción se la indicara previamente el técnico de soporte.)

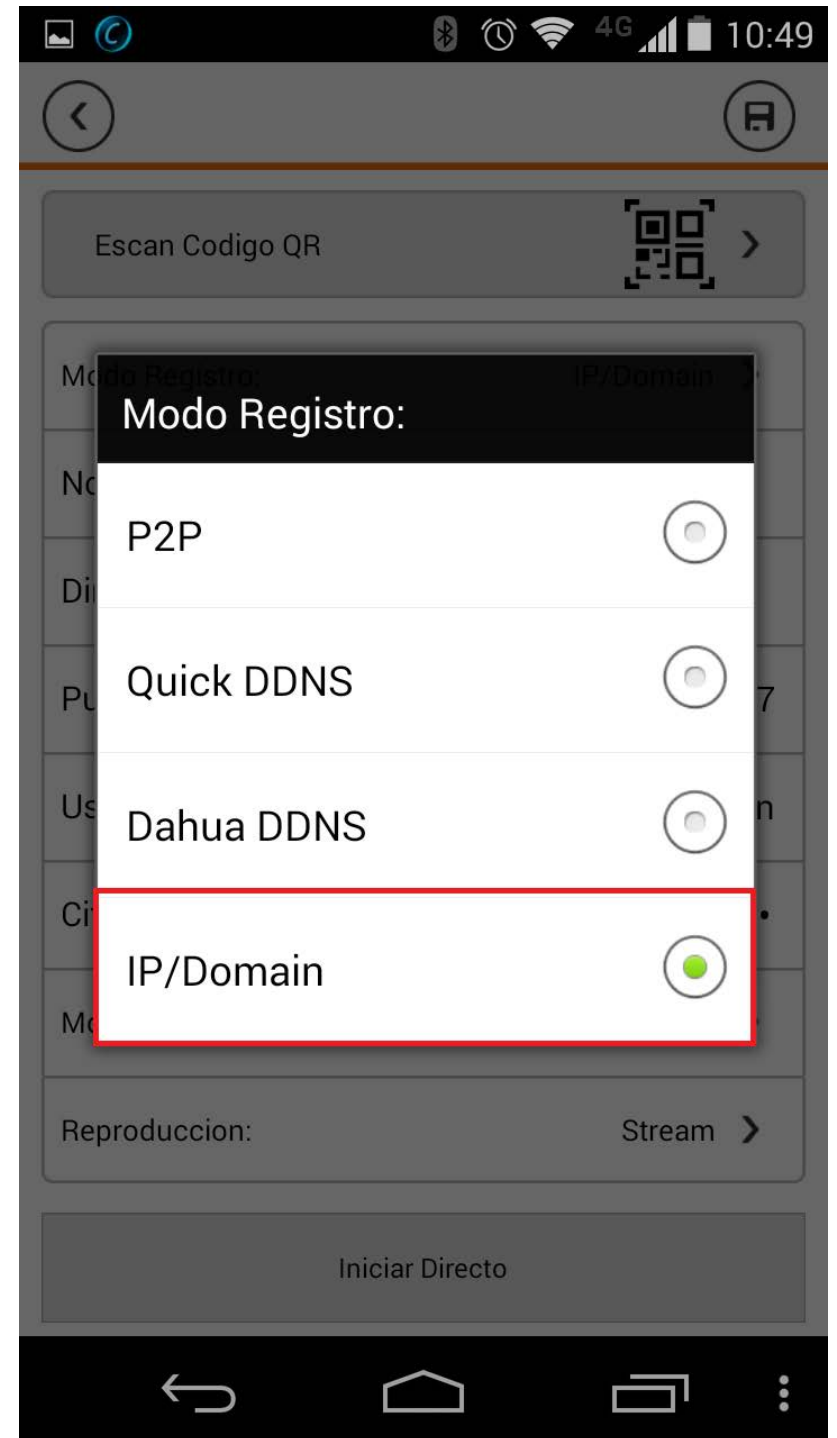

Una vez que seleccionamos el modo de registro, procederemos a llenar los datos que se nos proporcionaran mediante correo electrónico.

Nombre: Aquí va el nombre que le queramos asignar a nuestro grabador.

Dirección: Dirección ip de nuestro aparato si queremos visualizarlo de manera local o nombre de dominio previamente entregado por el asesor de servicio.

Puerto: Aquí indicaremos nuestro puerto de visualización del DVR, usualmente es el 37777, a no ser que el asesor nos indique otro número de puerto.

Usuario: Entregado mediante correo electrónico

Contraseña: Entregada mediante correo electrónico.

Una vez que tengamos los datos, registrador procederemos a presionar el botón 2, GUARDAR

Escan Codigo QR

Modo Registro: **1** IP/Domain >

Nombre: **DVR**

Direccion: **midominio.ddns.org**

Puerto: 37777

Usuario: admin

Cifra: |.....

Monitor: Stream >

Reproduccion: Stream >

Iniciar Directo

Agradecemos su preferencia.

Mayores Informes
GDL Soluciones

www.gdlsoluciones.com.mx

Teléfonos con 5 Líneas

Ventas: 3645-1251; ventas@gdlsoluciones.mx

Servicio: 3632-5816; servicio@gdlsoluciones.mx



GDL Soluciones